

ART. 14

SARACINESCA A CHIUSURA RAPIDA IN BRONZO

BRONZE QUICK-LOCKING GATE VALVE



IMPIEGHI - USES

Airaga Rubinetterie S.P.A. produce e collauda le saracinesche art. 14 adottando un sistema di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015. Vengono utilizzate principalmente in impianti di riscaldamento, reti idriche di distribuzione agricole con liquidi compatibili non corrosivi.

Airaga Rubinetterie Spa produces and tests the gate valve range 14 according to a quality system according to UNI EN ISO 9001:2015. They are mainly used in heating systems, agricultural distribution water networks in contact with compatible non corrosive liquids.

MATERIALI E CARATTERISTICHE – MATERIALS AND FEATURES


Corpo : fuso in bronzo CB491K-UNI EN 1982, sabbiato.
Tappo di tenuta: stampato a caldo da barra EN12165 CW617N, sabbiato.
Guarnizione tappo: P.T.F.E.
Guarnizione premistoppa: fibra termoresistente AF/15/MA (esente amianto).
Premistoppa e asta di comando: lavorati da barra EN12164 CW617N.
Anello ferma asta: lavorato da barra EN12164 CW617N.
Levetta: stampata a caldo da barra EN12165 CW617N, sabbiata.
Disco M. e F.: lavorati da barra EN12164 CW617N fino al 1"1/4, dal 1"1/2 stampati a caldo da barra EN12165 CW617N, sabbiati.
Leva di manovra: fusa in lega di alluminio EN 1706, sabbiata e rivestita con vernice epossidica.
Vite: UNI 5739 acciaio zincato.
Attacchi filettati: filettature UNI ISO 228/1.

Body: melted in bronze CB491K-UNI EN 1982, sandblasted.
Plug: hot moulded from EN12165 CW617N bar, sandblasted.
Gasket for plug: P.T.F.E.
Gasket for gland: heat resistant AF/15/MA (asbestos-free)
Gland and stem: worked from EN12164 CW617N bar.
Stem stopping ring: worked from EN12164 CW617N bar.
Small lever: hot moulded from EN12165 CW617N bar, sandblasted.
Wedge M. and F.: worked from EN12164 CW617N until 1"1/4, from 1"1/2 hot moulded from EN12165 CW617N bar, sandblasted.
Lever: melted in aluminium alloy EN 1706, sandblasted and coated with epoxidic paint.
Screw: UNI 5739, galvanized steel.
Flanged connections: UNI ISO 228/1.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO – WORKING CONDITIONS

Temperatura di esercizio: limite di servizio da -10 °C a +110 °C
Pressione di esercizio: limite di servizio 16 Bar fino a 2", 10 Bar per 2"1/2, 3" e 4"

Working temperature: service limit from -10 °C to +110 °C
Working pressure: service limit 16 Bar until 2", 10 Bar for 2"1/2, 3" and 4".

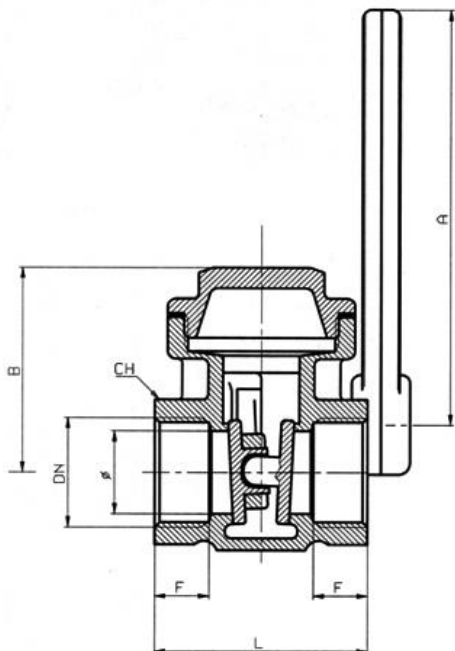

ART.	0014/03	0014/04	0014/05	0014/06	0014/07	0014/08	0014/09	0014/10	0014/11	0014/13
DN e pass. mm	3/8" (15)	½" (15)	¾" (20)	1" (25)	1"1/4 (32)	1"1/2 (37)	2" (47)	2"1/2 (58)	3" (72)	4" (92)
L	44	46	51	57	61	67	77	86	91	102
B	40	40	48	55	62	68	81	108	121	148
F	11	13	14	16	17	19	20	20	21	24
CH	24	27	35	41	51	57	69	87	99	125
A	80	80	100	100	120	136	165	205	205	255
Peso (Weight) g.	0,370	0,370	0,560	0,770	1,000	1,420	1,900	3,400	4,300	7,540