


ART. 205-1

VALVOLA AD ANGOLO M.M

ANGLED BALL VALVE M.M

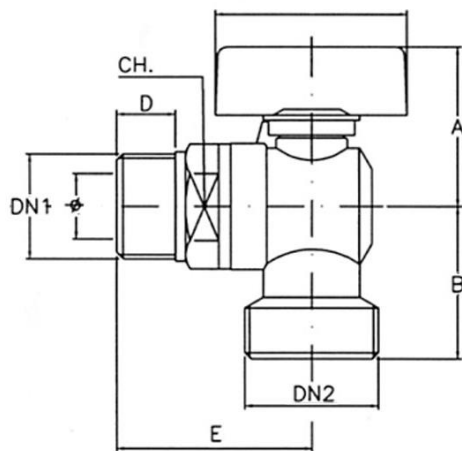

IMPIEGHI - USES

Airaga Rubinetterie S.P.A produce e collauda le valvole a sfera art. 205-1 adottando un sistema di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015.
Vengono utilizzate principalmente in: impianti di riscaldamento, igienico-sanitari, idraulici in presenza di fluidi non corrosivi.

The Airaga Rubinetterie Spa produces and tests valves ball series 205-1 in according to a quality system UNI EN ISO 9001:2015. They are used mainly in : heating , sanitary, hydraulic applications in the presence of non corrosive fluids.

MATERIALI E CARATTERISTICHE – MATERIALS AND FEATURES

Corpo: stampati a caldo da barra EN12165 CW617N, nichelati.
Asta e Raccordo : lavorata da barra EN12164 CW617N.
Sfera: tornita da barra EN12164 CW617N, diamantata e cromata a spessore.
Guarnizioni di tenuta sfera: P. T. F. E.
Guarnizione asta: O-Rings NBR 70.
Leva di manovra: ABS , cromata.
Vite: lavorata da barra EN12164 CW617N.
Rosone: acciaio inox.
Attacchi filettati: filettature UNI ISO 228/1.
Sigillante per filettature: adesivo anaerobico tipo "Loctite".
Trattamento esterno valvola: superficie sabbiata/nichelata.

Body and connection: hot moulded from EN12165 CW617N bar, nickel plated.
Stem: worked from EN12164 CW617N bar.
Ball: turned from EN12164 CW617N bar, diamond and chrome plated.
Ball gaskets: P. T. F. E.
Stem gasket: O-Rings NBR 70.
Operating lever: ABS, chromed.
Screw: worked from EN12164 CW617N bar.
Cover : stainless steel inox.
Threaded connections: UNI ISO 228/1 (DIN 259) threads.
Seal for threads: "Loctite" type anaerobic adhesive.
External treatment : nickel plated surface.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO – WORKING CONDITIONS

Temperatura di esercizio: limite di servizio da -5 °C a +90 °C.

Working temperature: service limit from -5 °C to +90 °C.

Pressione massima di esercizio | Maximum working pressure

DN	PN
1/2"x1/2"	10

ART.	0205/04-1
DN1 x DN2 (ø)	1/2"x1/2" (9)
A	31,5
B	30
C	17
D	10
E	37
CH.	22
Peso (Weight) g.	144