


ART. 205/AM

VALVOLA A SFERA "MIGNON" M.F

BALL VALVE "MIGNON" M.F

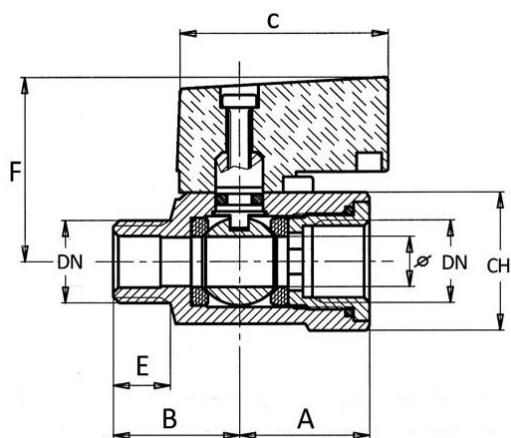

IMPIEGHI - USES

Airaga Rubinetterie S.P.A produce e collauda le valvole a sfera art. 205/AM adottando un sistema di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015. Vengono utilizzate principalmente in: impianti di riscaldamento, igienico-sanitari, idraulici, pneumatici, oleodinamici, aria compressa, applicazioni industriali e agricole, in presenza di fluidi non corrosivi.

The Airaga Rubinetterie Spa produces and tests valves ball series 205/AM in according to a quality system UNI EN ISO 9001:2015. They are used mainly in : heating , sanitary, hydraulic, pneumatic, petrochemical plants, compressed air, industrial and agricultural applications in the presence of non corrosive fluids.

MATERIALI E CARATTERISTICHE – MATERIALS AND FEATURES

Corpo: stampato a caldo da barra EN12165 CW617N, cromato.
Ghiera e asta: lavorati da barra EN12164 CW617N.
Sfera: tornita da barra EN12164 CW617N, diamantata e cromata a spessore.
Guarnizioni di tenuta sfera: P. T. F. E.
Guarnizione asta: O-Rings NBR 70.
Leva di manovra: alluminio AISI 12.
Vite: lavorata da barra EN12164 CW617N.
Attacchi filettati: filettature UNI ISO 228/1.
Sigillante per filettature: adesivo anaerobico tipo "Loctite".
Trattamento esterno valvola: superficie cromata brillante.

Body: hot moulded from EN12165 CW617N bar, chrome plated.
Gland and stem: worked from EN12164 CW617N bar.
Ball: turned from EN12164 CW617N bar, diamond and chrome plated.
Stem-stopping ring: worked from EN12164 CW617N bar.
Ball gaskets: P. T. F. E.
Stem gasket: O-Rings NBR 70.
Operating lever: aluminium AISI 12.
Screw: worked from EN12164 CW617N bar.
Threaded connections: UNI ISO 228/1 threads.
Seal for threads: "Loctite" type anaerobic adhesive.
External treatment : brilliant, chrome plated surface.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO – WORKING CONDITIONS

Temperatura di esercizio: limite di servizio da +5 °C a +90 °C.

Working temperature: service limit from +5 °C to +90 °C.

Pressione massima di esercizio | Maximum working pressure

DN	PN
TUTTE LE MISURE / ALL SIZES	10

ART.	0205/A02 M.F.	0205/A03 M.F.	0205/A04 M.F.
DN e pass. mm	1/4" (8)	3/8" (8)	1/2" (10)
A+B	40,5	40,5	44
F	29	29	34
E	9,5	10	11
CH	22	22	25
C	33	33	33
Peso (Weight) g.	84	80	102