


## ART. 858-D

VALVOLA A SFERA UNIVERSALE A PASSAGGIO TOTALE  
ATTACCHI M.F. CON MANIGLIA A FARFALLA ROSSA

UNIVERSAL BALL VALVE FULL BORE M.F. WITH RED  
BUTTERFLY HANDLE

dreamvalve 

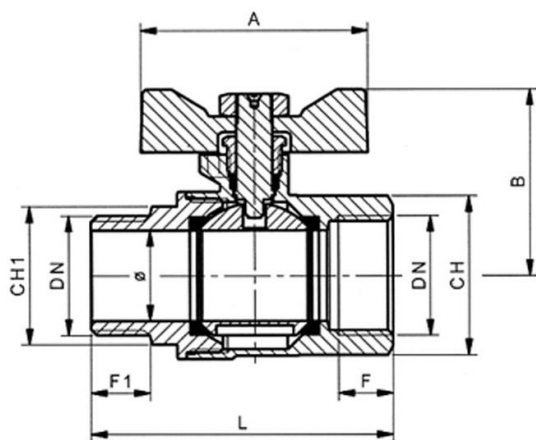

### IMPIEGHI - USES

Airaga Rubinetterie S.P.A produce e collauda le valvole a sfera art.858-D adottando un sistema di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015. Vengono utilizzate principalmente in impianti idraulici domestici e commerciali, impianti di riscaldamento, idrici, igienico - sanitari, servizi di acqua calda e fredda generalmente con ogni fluido compatibile non corrosivo ed in assenza di vapore.

*Airaga Rubinetterie Spa produces and tests ball valves range 858-D according to a quality system UNI EN ISO 9001:2015. They are mainly used in: commercial and domestic hydraulic plants, heating systems, sanitary facilities, cold and hot water plants generally with every compatible non corrosive fluids in absence of steam.*

### MATERIALI E CARATTERISTICHE – MATERIALS AND FEATURES

**Corpo e manicotto:** stampati a caldo da barra EN12165 CW617N, nichelati.  
**Premistoppa e asta di comando:** lavorati da barra EN12164 CW617N.  
**Sfera:** 3/8" tornita da barra EN12164 CW617N, dal 1/2" al 1" stampata da barra EN 12165 CW617N, diamantata e cromata a spessore.  
**Anellino anti-frizione:** lavorato da barra EN12164 CW617N.  
**Guarnizioni di tenuta sfera:** P.T.F.E.  
**Guarnizione asta:** P.T.F.E.  
**Farfalla di manovra:** pressofuse o fuse in lega di alluminio UNI 1706, sabbiate e rivestite con vernici epossidiche.  
**Dado:** UNI 5589-65 - acciaio zincato.  
**Attacchi filettati:** filettature UNI ISO 228/1 (Cilindrica).  
**Sigillante per filettature:** adesivo anaerobico tipo "Loctite".  
**Trattamento esterno valvola:** superficie nichelata brillante.

*Body and sleeve: hot moulded from EN12165 CW617N bar, nickel plated.*  
*Gland and stem: worked from EN12164 CW617N bar.*  
*Ball: 3/8" turned from EN12164 CW617N bar, from 1/2" to 1" hot moulded from EN12165 CW617N bar, diamond and chrome plated.*  
*Antifriction ring: worked from EN12164 CW617N bar.*  
*Ball gaskets: P.T.F.E.*  
*Stem gasket: P.T.F.E.*  
*Butterfly handle: die cast or melted in alluminium alloy UNI 1706, sandblasted and coated with epoxidic paints.*  
*Nut: UNI 5589-65 - galvanized steel.*  
*Threaded connections: UNI ISO 228/1 (Cylindric).*  
*Seal for threads: "Loctite" type anaerobic adhesive.*  
*External treatment : brilliant nickel plated surface*

### CONDIZIONI DI ESERCIZIO – WORKING CONDITIONS

**Temperatura di esercizio:** limite di servizio da -20 °C a +120 °C.

*Working temperature: service limit from -20 °C to +120 °C.*

**Pressione massima di esercizio | Maximum working pressure**

DN	PN
1/2"	50
3/8" - 3/4" - 1"	40

ART.	0858/03D	0858/04D	0858/05D	0858/06D
DN e pass. mm	3/8" (10)	1/2" (15)	3/4" (20)	1" (25)
L	48,5	55,5	66,5	78
B	35	38	41	53
F	8,5	10,5	12	13,5
F1	10,5	11	13	15
CH	20	25	31	38
CH1	17	22	27	34
A	50	50	50	60
Peso (Weight) g.	105	170	260	460